


FSC-DRVB20
20ch Driver
(20ch 駆動電源)

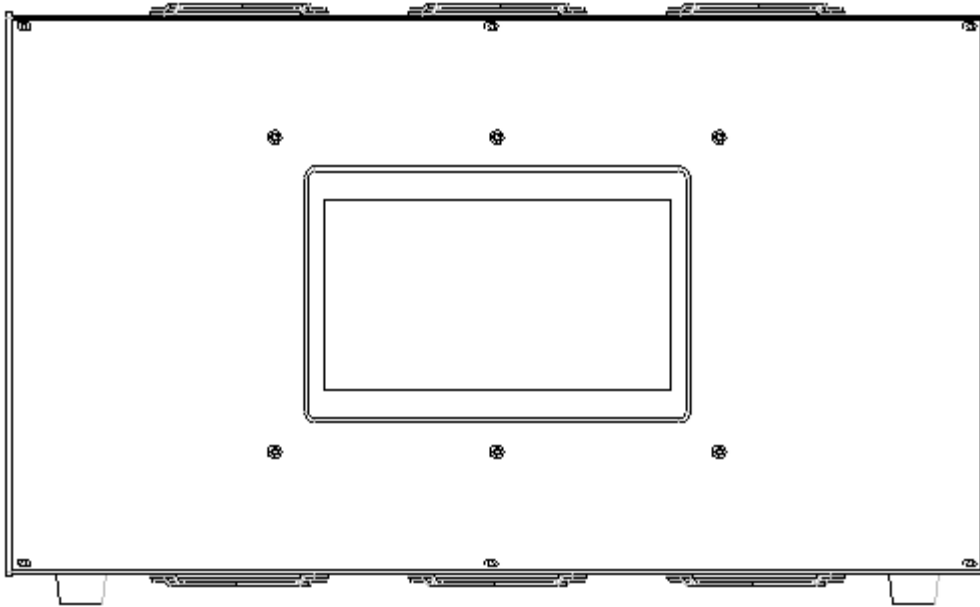

◆ 特徴

- ・ 20ch 独立制御可能な駆動電源です。
- ・ 各チャンネルにパワーメータ機能を有しています。
- ・ 20ch 温度コントローラ FSC-TCU4 / 温調ブロック FSC-TB と組み合わせれば簡単にエイジング装置を構築することができます。

◆ 仕様

○ 駆動電源機能

[駆動部]

最大駆動電流	1000mA
設定電流分解能	0.1mA
最大出力電圧	10V
駆動モード	CW
駆動極性	両極
駆動方式	定電流(ACC) 定光出力(APC) ※オプション
インターロック機能	有り

[デテクタ電流検出部]

検出電流レンジ	30mA/3mA/300uA/30uA
検出電流分解能	30uA/3uA/300nA/30nA
最大出力電圧	10V

[駆動電圧検出部]

最大検出電圧	10V
検出電圧分解能	1mV

※デテクタ電流値に換算係数を乗じることで光出力値に換算します。

○ その他

表示/操作部	7 インチ 800 × 480 タッチパネル カラーLCD
インターフェース	LAN
外形寸法	438(W) × 255(H) × 550(D)mm
重量	約 20kg
電源	AC100V/6A