
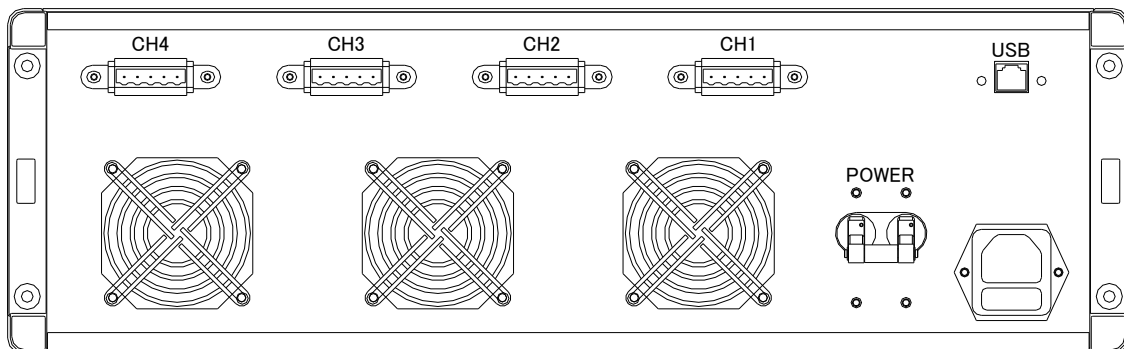


FSC-TCU4 4ch Temperature Controller (4ch 温度コントローラ)

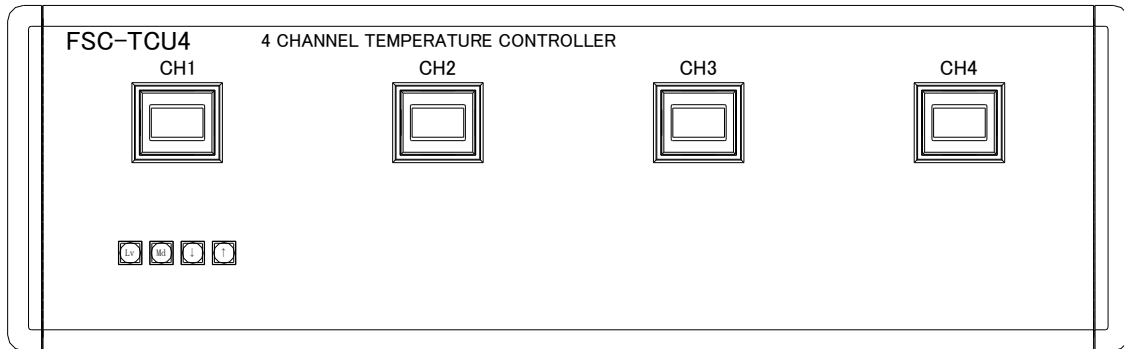

◆ 特徴

- ・ 4ch 独立制御可能な温度コントローラです。
- ・ 4ch 駆動電源 FSC-DRV4 / 温調ブロック FSC-TB と組み合わせれば簡単にエイジング装置を構築することができます。

◆ 仕様

○ 温度制御機能

チャンネル数	4ch
対応温度センサ	Pt100 またはサーミスタ ※出荷時選択
設定/検出温度範囲	-50~200°C
設定分解能	0.1°C
検出分解能	0.01°C
検出温度精度	±2°C
出力	最大 7A/20V ※出荷時指定
制御方式	PWM 方式 PID 制御

○ その他

表示部	液晶ディスプレイ×4
操作	マニュアル操作(ボタン) / リモート制御
インターフェース	USB
電源	AC 100V±10% 5A (50/60Hz)
寸法	448.8(W) × 133(H) × 350(D)
重量	約 7kg